

SIMEL products

Notice de mise en œuvre
Jonction Aéro-souterraine réseau BT EJASE
entre conducteurs aériens torsadés / NF C 33-209
et conducteurs souterrains de réseau / NF C 33-10
ou note H-M24-2007-03199 ou HN 33-S-32


Composition :

- 1 Manchon pour câble neutre.
- 3 Manchons pour câbles de phase.
- 1 Tête thermorétractable type TR4-150.
- 1 Gaine GRN pour reconstitution du câble neutre souterrain.
- 4 Gaines thermorétractables pour manchons.

IMPORTANT :


Si le travail est effectué sous tension, la réalisation se fait conducteur par conducteur avec pose du thermorétractable après chaque jonctionnement.

mise en œuvre (à faire de préférence à hauteur d'homme)

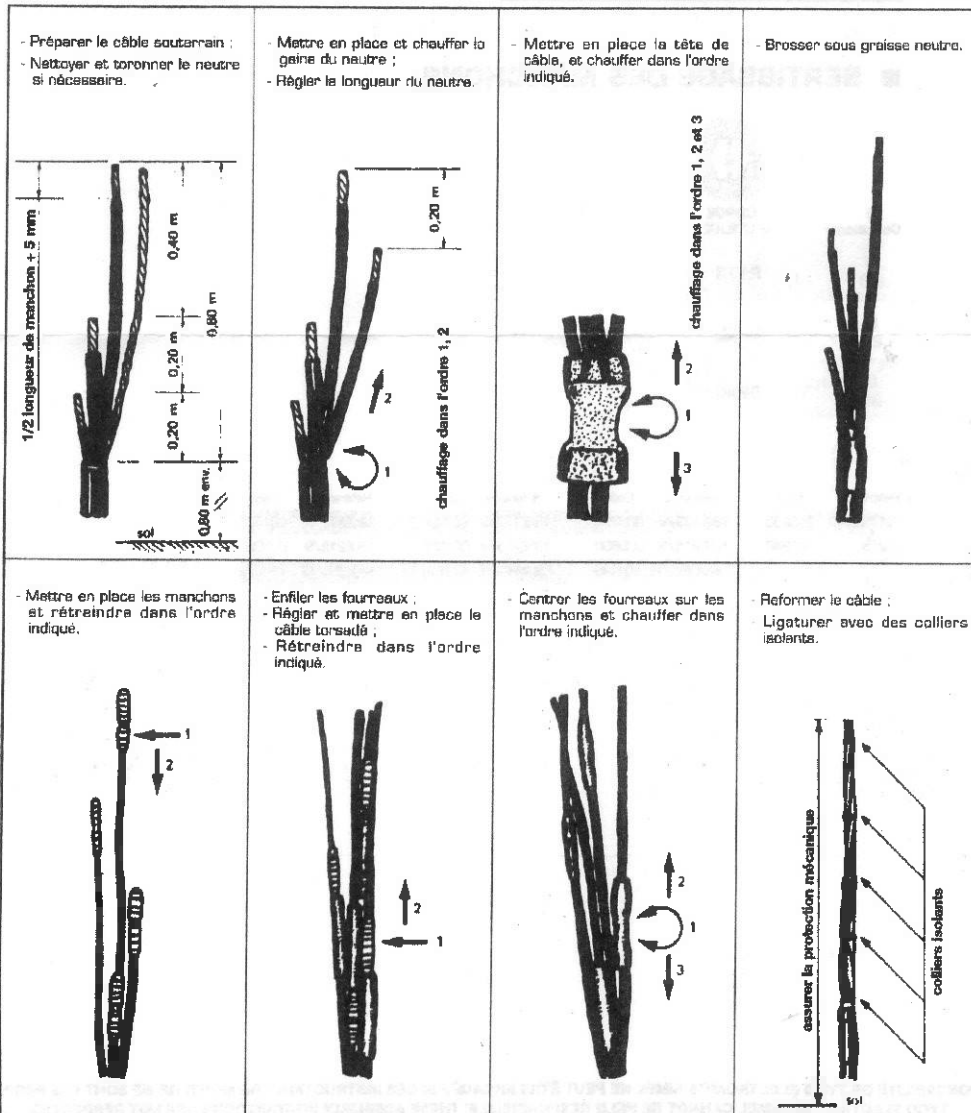

MISE EN ŒUVRE DES CONNECTEURS

SENS DU SERTISSAGE



IMPORTANT :

Ne pas sertir les connecteurs avec des matrices dont l'empreinte est inférieure à 9 mm de large.

Utiliser un outil de force supérieure à 8 tonnes.

■ SERTISSAGE DES MANCHONS



| Ø Connecteur | GORGE A UTILISER |
|-----------------|---------------------|
| Ø 20 | E173 |
| Ø 25 | E215 |
| Ø 32 | E280 |

| Référence | Code | Référence | Code | Référence | Code | Référence | Code |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 7E173/E140 | 043250 | 12SE173/8 | 000770 | 13UE173/8 | 001000 | 13UE173/9 | 001000 |
| 7E215 | 043240 | 12SE215/9 | 000800 | 13UE215/9 | 001020 | 13UE215/9 | 001020 |
| | | 12SE280/16 | 001145 | 13UE280/16 | 017570 | 13UE280/16 | 017570 |

Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de nos produits se trouvent sur le site internet www.sycabel.com Choix Tyco Electronics SIMEL.

LA RESPONSABILITÉ DE TYCO ELECTRONICS SIMEL NE PEUT ÊTRE ENGAGÉE SI CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE NE SONT PAS RESPECTÉES.
TYCO ELECTRONICS SIMEL CANNOT BE HELD RESPONSIBLE IF THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS ARE NOT RESPECTED.

Tyco Electronics SIMEL S.A.S. - 1, rue Paul Martin - 21220 Gevrey-Chambertin - FRANCE - Tel. +33 3 80 58 32 00 Fax. +33 3 80 34 10 15