




① Tendre la ceinture sur un angle du poteau.

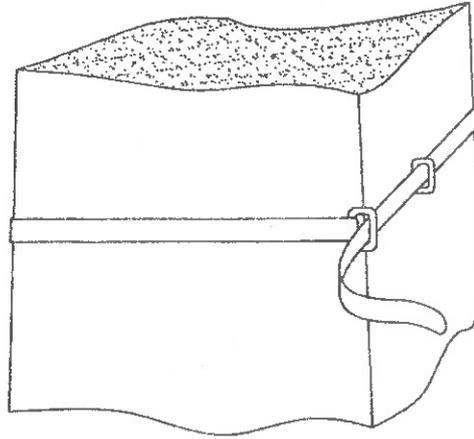

② Serrer et passer dans le second anneau (plastique).

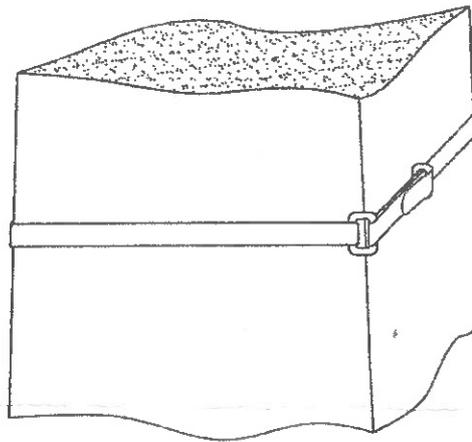

③ Parfaire le serrage en faisant glisser l'ensemble vers le bas.

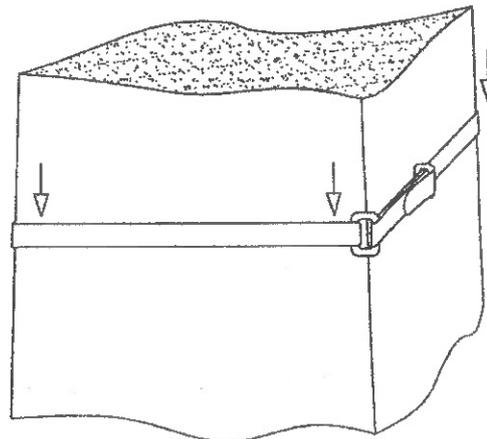


Mise en oeuvre des ceintures de signalisation.



TEL: 68 92 11 55
FAX: 68 92 71 78

Vérifié: H-M

Approuvé
visa: 

FAMILLE:

DERAN COURT

OUTILLAGE DE SECURITE
MATERIEL DE RESEAU

66270 LE SOLER
B.P. N°5

Référence Document:

960

Date de création:
10-09-98

Indice: 0

Echelle: /